

Bac de prairie HORS'BAC



À NIVEAU CONSTANT

Conçus en polyéthylène, les bacs encaissent les chocs tout en restant très maniables grâce à leur faible poids. Ils sont équipés de flotteur «niveau constant».

Inaltérables, robustes, pratiques, traités anti UV.



TERRABUV'
1500 x 685 x 533 mm
400 L
Réf. DBRJ04



DELIBUV'
889 x 545 x 330 mm
100 L
Réf. DBRJ01



OVAL'600
1400 x 1170 x 600 mm
600 L (Existe aussi en 1000 L)
Vidange
Réf. DBC60



POMPE DE PRAIRIE

En poussant facilement sur le levier, le cheval pompe l'eau d'abreuvement. Pompage dans un cours d'eau ou un puits jusqu'à une profondeur de 7 mètres.

Modèle double bol pour abreuver les poulains avec leurs mères

Dimensions 660 x 400 x 420 mm

Réf. DBPOMJ

ISOTHERME SANS ÉLECTRICITÉ

Pas besoin d'électricité

Vidange rapide et nettoyage simple



THERMODOUBLE 80

Pose au sol, vidange
Suffisant pour l'abreuvement d'environ 40 équidés
Par période de gel, il est conseillé un minimum de 20 chevaux par abreuvoir
Livré avec un flexible inox 3/4 et un joint d'isolation au sol
1000 x 600 x 570 mm

80 L

Réf. DTJ80



THERMOSIMPLE 25

Pose au sol, vidange
Suffisant pour l'abreuvement d'environ 20 équidés
Par période de gel, il est conseillé un minimum de 10 chevaux par abreuvoir
Livré avec un flexible inox 3/4 et un joint d'isolation au sol
700 x 600 x 570 mm

40 L

Réf. DTJ25

CHAUFFANT ET ANTIGEL



CALORMAX

Abreuvoir antigel et électrique pour 2 postes d'abreuvement.
Socle avec double paroi isolée.

Cuve et capot en inox.

Capot d'accès à la soupape ou au flotteur, relevable sans outil.

Grande trappe d'accès.

Niveau d'eau constant.

Livré avec: 2 résistances 80 W sous les 2 cuves et 1 câble chauffant 20 W pour protéger l'arrivée d'eau.

Réf. DPH80

CHAUFFANT À NIVEAU CONSTANT

Antigel jusqu'à 20 °C

Réglage simple du niveau d'eau

Un résistance de 80 W est intégrée

Réf. HORS43



Transformateur et thermostat
(disponible sur horse-stop.com)

ACCESSOIRES



Buse isolante de 800 mm, à visser


Réf. BI1800

Buse isolante de 1200 mm, à sceller

Réf. BI1200



BUSES ISOLANTES

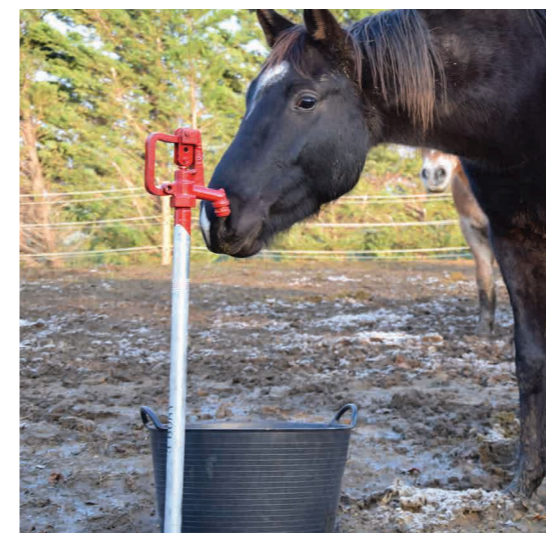

ROBINET ANTIGEL



Le robinet antigel est spécialement conçu pour le monde équestre.

Son dispositif de purge automatique permet de l'installer n'importe où, quelque soit le climat de votre région.

Pour une utilisation confortable, le robinet doit être installé entre 85 et 90 cm au dessus du niveau du sol.

Sous terre 60cm

Réf. HORSROB6

Sous terre 90cm

Réf. HORSROB9

Sortie murale

Réf. HORSROBM

